


Ortakinės grotelės LGS-2 su sklende

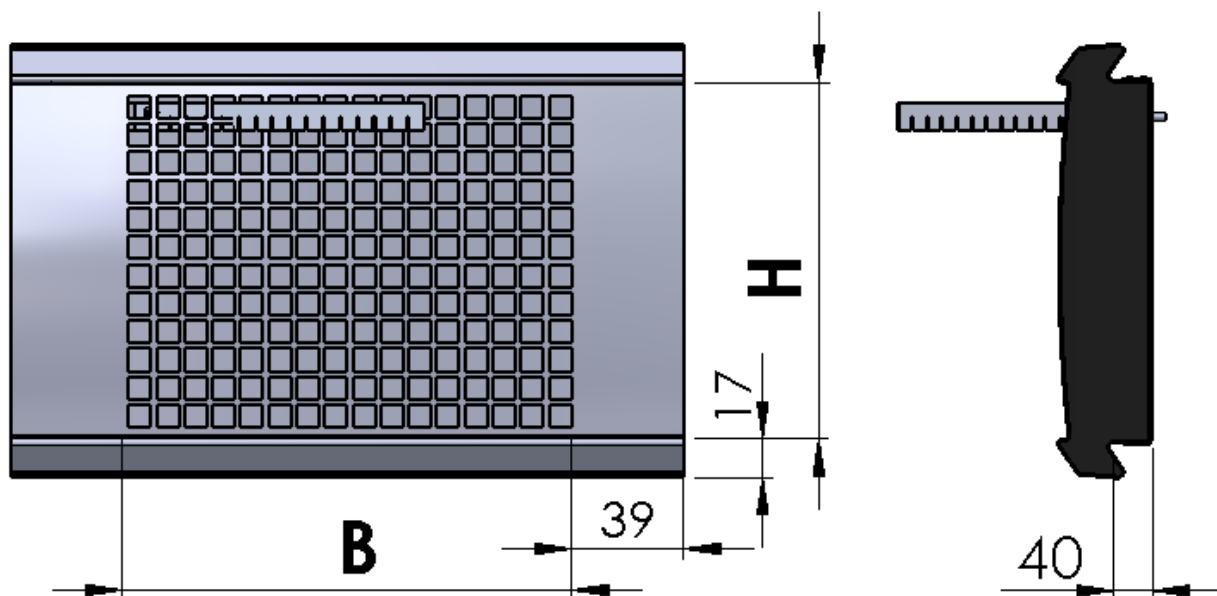

B – plotis; H – aukštis.

Kodo pateikimo tvarka užsakant

LGS2-B-H

- Tinka oro tiekimui ir ištraukimui patalpose;
- Be oro tiekimo krypties reguliavimo;
- Su integruota oro srauto reguliavimo sklende ir sklendės padėties fiksavimo kojele;
- Standartiškai perforacijos skylutės 10x10 mm su 2,5 mm tarpais, laisvasis plotas 64%:

B	H	L.P., m ²	B	H	L.P., m ²	B	H	L.P., m ²	B	H	L.P., m ²
325	75	0.016	325	125	0.026	325	150	0.031	325	225	0.047
425	75	0.020	425	125	0.034	425	150	0.041	425	225	0.061
525	75	0.025	525	125	0.042	525	150	0.050	525	225	0.076
625	75	0.030	625	125	0.050	625	150	0.060	625	225	0.090
825	75	0.040	825	125	0.066	825	150	0.079	825	225	0.119
1025	75	0.049	1025	125	0.082	1025	150	0.098	1025	225	0.148
1225	75	0.059	1225	125	0.098	1225	150	0.118	1225	225	0.176

- Standartiškai gaminama iš galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z(225-275)/S220GD+Z(225-275) atitinkančio LST EN 10346 standartą ir iš nerūdijančio plieno EN 1.4301(AISI304)/EN 1.4404(AISI316) atitinkančio LST EN 10028-7;
- Grotelių galuose prie ortakio paviršiaus priglundanti pūsto kaučiuko medžiaga.

Duomenys gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Data: 2024-04-17