



Apvalūs spiraliniai ortakiai OSL ir OSB

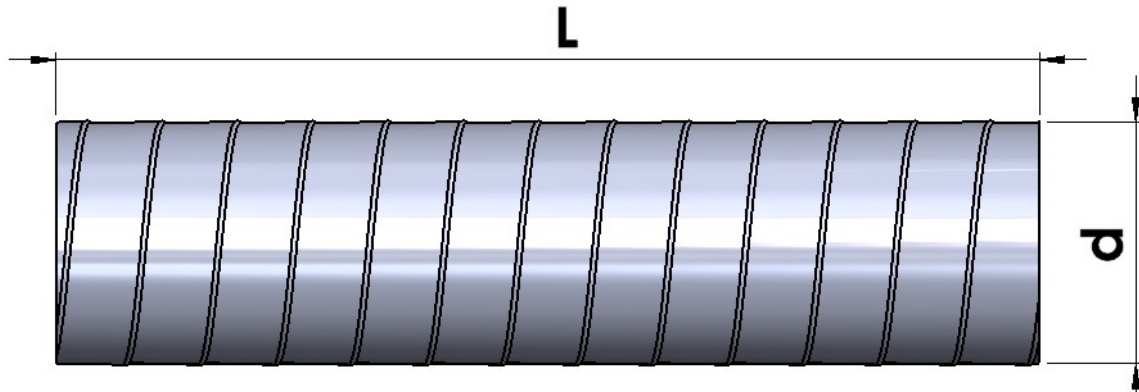

(Pav. 1: „Spiralinis ortakis OSL“)

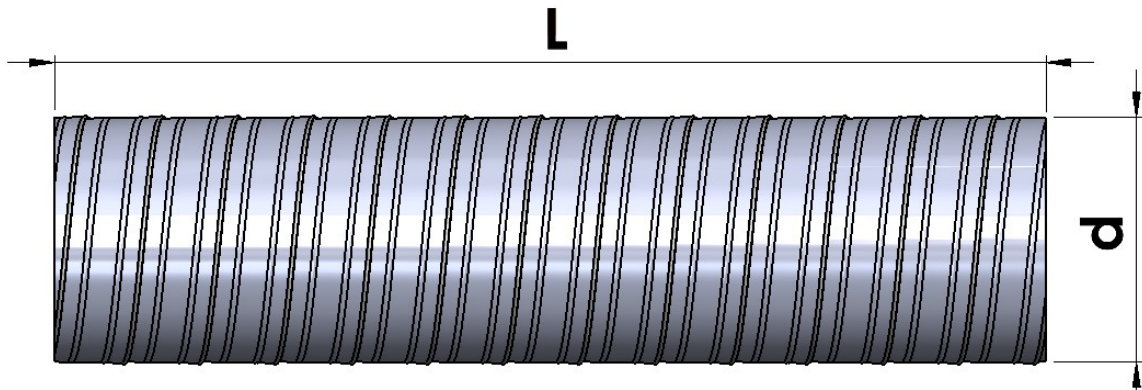

(Pav. 2: „Spiralinis ortakis OSB“)

L – ortakio ilgis (standartinis 3000 mm);

d – ortakio vidinis skersmuo:

- iš cinkuoto lakštinio plieno OSL gaminami nuo 100 mm iki 250 mm skersmens, nuo 315 mm – OSB (su papildoma standumo briauna);
- iš nerūdijančiojo lakštinio plieno OSL(N) gaminami nuo 100 mm iki 315 mm skersmens, nuo 355 mm – OSB(N) (su papildoma standumo briauna).

d, mm	L, mm	Apytikslis svoris, kg/vnt	Skerspjūvio plotas, m ²	Paviršiaus plotas, m ² /m
100	3000	3,47	$7,85 \times 10^{-3}$	0,31
125	3000	4,30	$12,3 \times 10^{-3}$	0,39
140	3000	6,57	$15,4 \times 10^{-3}$	0,44
160	3000	5,62	$20,1 \times 10^{-3}$	0,50
180	3000	8,45	$25,4 \times 10^{-3}$	0,57


d, mm	L, mm	Apytikslis svoris, kg/vnt	Skerspjūvio plotas, m ²	Paviršiaus plotas, m ² /m
200	3000	6,87	31,4 × 10 ⁻³	0,63
225	3000	7,72	39,4 × 10 ⁻³	0,70
250	3000	9,75	49,1 × 10 ⁻³	0,79
280	3000	13,15	61,5 × 10 ⁻³	0,88
315	3000	12,12	77,9 × 10 ⁻³	0,99
355	3000	13,64	98,9 × 10 ⁻³	1,11
400	3000	15,66	0,13	1,26
450	3000	21,31	0,16	1,41
500	3000	24,39	0,20	1,57
560	3000	25,96	0,25	1,76
630	3000	35,75	0,31	1,98
710	3000	40,84	0,40	2,23
800	3000	48,08	0,50	2,51
900	3000	54,09	0,64	2,83
1000	3000	68,68	0,79	3,14
1120	3000	84,15	0,99	3,52
1250	3000	85,85	1,23	3,93
1400	3000	131,00	1,54	4,40
1600	3000	150,00	2,01	5,02
1800	3000	168,00	2,54	5,65
2000	3000	188,00	3,14	6,28

*- Nestandartinis matmuo, informaciją reikia tikslinti.

Kodo pateikimo tvarka užsakant

OSL/OSB-d

- Standartiškai gaminama iš galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z(225-275)/S220GD+Z(225-275) atitinkančio LST EN 10346 standartą ir iš nerūdijančio plieno EN 1.4301(AISI304)/EN 1.4404(AISI316) atitinkančio LST EN 10028-7;
- Apvalūs spiraliniai ortakiai atitinka LST EN 1506:2007 standarto keliamus reikalavimus;
- Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka C sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal EN 12237:2003 standartą);
- Standartiniai ortakiai atitinka A1 degumo klasę (pagal LST EN 13501-1:2007 standartą).
- Ortakių transportavimas:
Pagal kliento individualų užsakymą ortakiai, kurių skersmuo: 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm ir 400 mm, gali būti transportuojami galus uždengiant plastikinėmis aklėmis (aklės parduodamos kaip depozitas);
Taip pat, pagal individualų kliento užsakymą ortakiai gali būti transportuojami metaliniuose konteineriuose (transportavimo konteineriai parduodami kaip depozitas);
- Apvalaus skersmens ortakių slėgio nuostoliai:

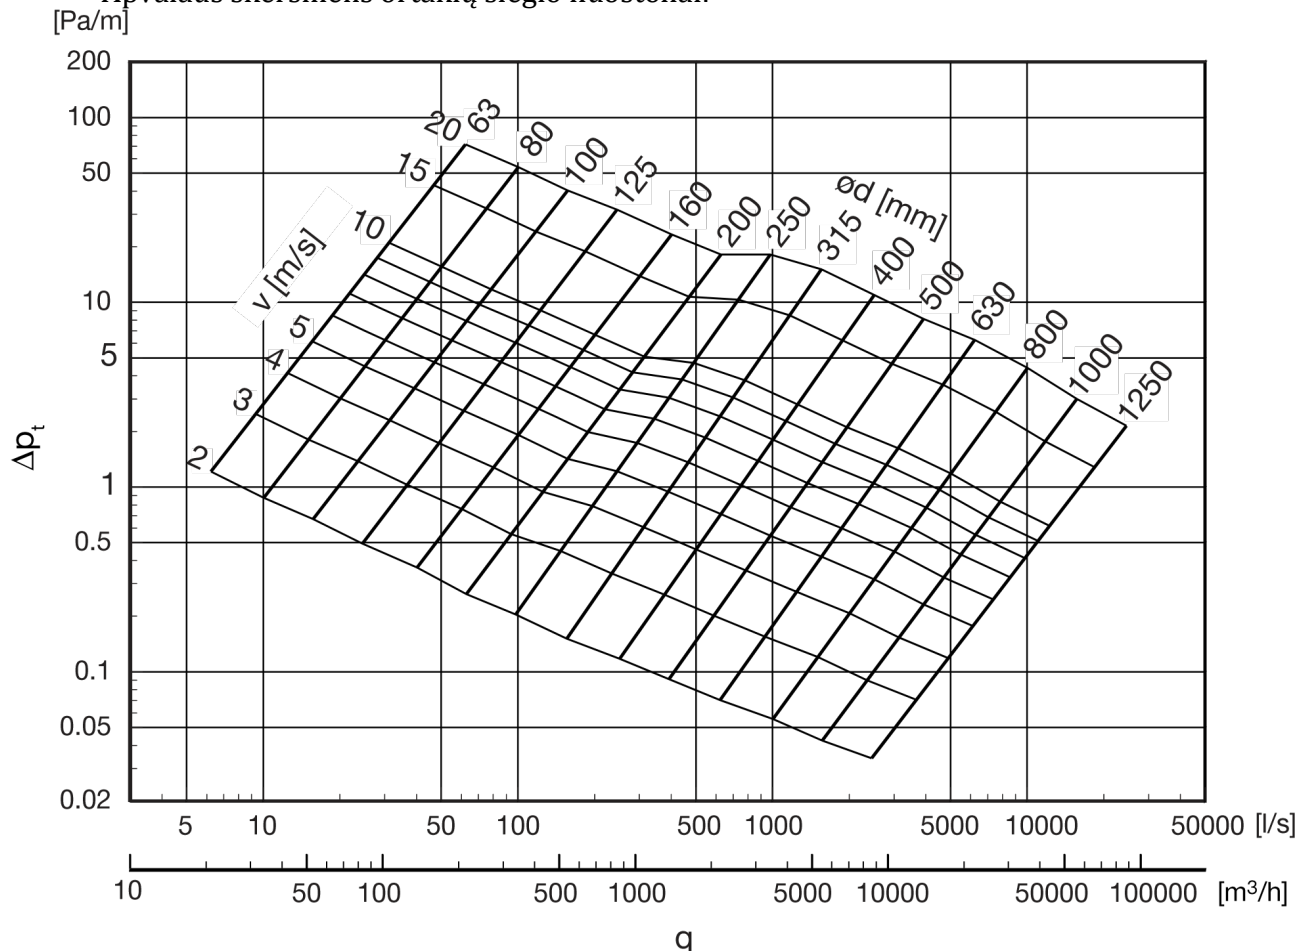

Duomenys gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Data: 2023-11-08