


Lauko grotelės LGC

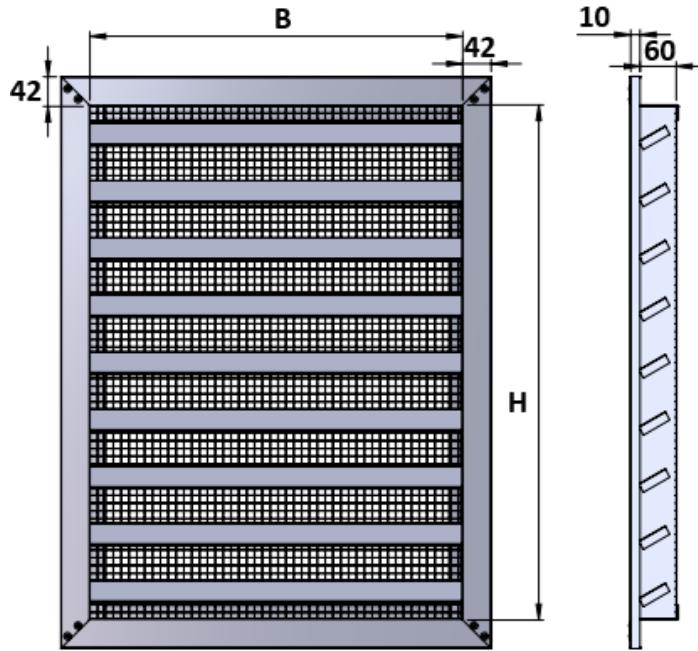

B – plotis; H – aukštis.

Kodo pateikimo tvarka užsakant	
LGC-B-H	

- Skirtos montuoti į pastato fasadą ar stačiakampio skerspjūvio ortakį;
- Su apsauginiu tinkleliu nuo lapų, šiukslių ar gyvūnų patekimo į vidų, tinklo akutės 10×10 mm;
- Gali apsaugoti nuo kritulių, bet išlieka tikimybė šoninio lietaus ar gūsių nešamų kritulių patekimui;
- Laisvasis/efektyvus plotas, m²:

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
200	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20
300	0.03	0.05	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37
400	0.05	0.07	0.10	0.13	0.15	0.18	0.21	0.23	0.26	0.29	0.31	0.34	0.37	0.39	0.42	0.45	0.47	0.50	0.53
500	0.06	0.10	0.13	0.17	0.20	0.23	0.27	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48	0.51	0.55	0.58	0.62	0.65	0.69
600	0.08	0.12	0.16	0.21	0.25	0.29	0.34	0.38	0.42	0.47	0.51	0.55	0.60	0.64	0.68	0.73	0.77	0.81	0.86
700	0.09	0.14	0.19	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.56	0.61	0.66	0.71	0.76	0.81	0.87	0.92	0.97	1.02
800	0.10	0.16	0.22	0.28	0.34	0.40	0.46	0.52	0.58	0.64	0.70	0.76	0.82	0.88	0.94	1.00	1.06	1.12	1.18
900	0.12	0.19	0.25	0.32	0.39	0.46	0.53	0.59	0.66	0.73	0.80	0.86	0.93	1.00	1.07	1.14	1.20	1.27	1.34
1000	0.13	0.21	0.29	0.37	0.44	0.52	0.60	0.67	0.75	0.83	0.90	0.98	1.06	1.13	1.21	1.29	1.36	1.44	1.52
1100	0.15	0.23	0.32	0.40	0.49	0.57	0.66	0.74	0.83	0.91	1.00	1.08	1.17	1.25	1.33	1.42	1.50	1.59	1.67
1200	0.16	0.26	0.35	0.44	0.53	0.63	0.72	0.81	0.90	1.00	1.09	1.18	1.28	1.37	1.46	1.55	1.65	1.74	1.83
1300	0.18	0.28	0.38	0.48	0.58	0.68	0.78	0.89	0.99	1.09	1.19	1.29	1.39	1.49	1.59	1.69	1.80	1.90	2.00
1400	0.19	0.30	0.41	0.52	0.63	0.74	0.85	0.96	1.07	1.18	1.29	1.40	1.51	1.62	1.73	1.84	1.95	2.06	2.17
1500	0.21	0.32	0.44	0.56	0.68	0.80	0.91	1.03	1.15	1.27	1.38	1.50	1.62	1.74	1.85	1.97	2.09	2.21	2.33
1600	0.22	0.35	0.47	0.60	0.72	0.85	0.97	1.10	1.23	1.35	1.48	1.60	1.73	1.85	1.98	2.11	2.23	2.36	2.48
1700	0.24	0.37	0.50	0.64	0.77	0.91	1.04	1.18	1.31	1.45	1.58	1.71	1.85	1.98	2.12	2.25	2.39	2.52	2.65
1800	0.25	0.39	0.54	0.68	0.82	0.96	1.11	1.25	1.39	1.53	1.68	1.82	1.96	2.11	2.25	2.39	2.53	2.68	2.82
1900	0.26	0.41	0.57	0.72	0.87	1.02	1.17	1.32	1.47	1.62	1.77	1.92	2.07	2.23	2.37	2.52	2.68	2.83	2.98
2000	0.28	0.44	0.60	0.76	0.91	1.07	1.23	1.39	1.55	1.71	1.87	2.03	2.19	2.34	2.50	2.66	2.82	2.98	3.14



- Standartiškai gaminama iš galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z(225-275)/S220GD+Z(225-275) atitinkančio LST EN 10346 standartą ir iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301(AISI304)/EN 1.4404(AISI316) atitinkančio LST EN 10028-7;
- Galimas miltelinis dažymas pagal RAL paletę.

Duomenys gali būti keičiami be atskiro įspėjimo. Data: 2024-04-29