


MINI REKUPERATORIUS

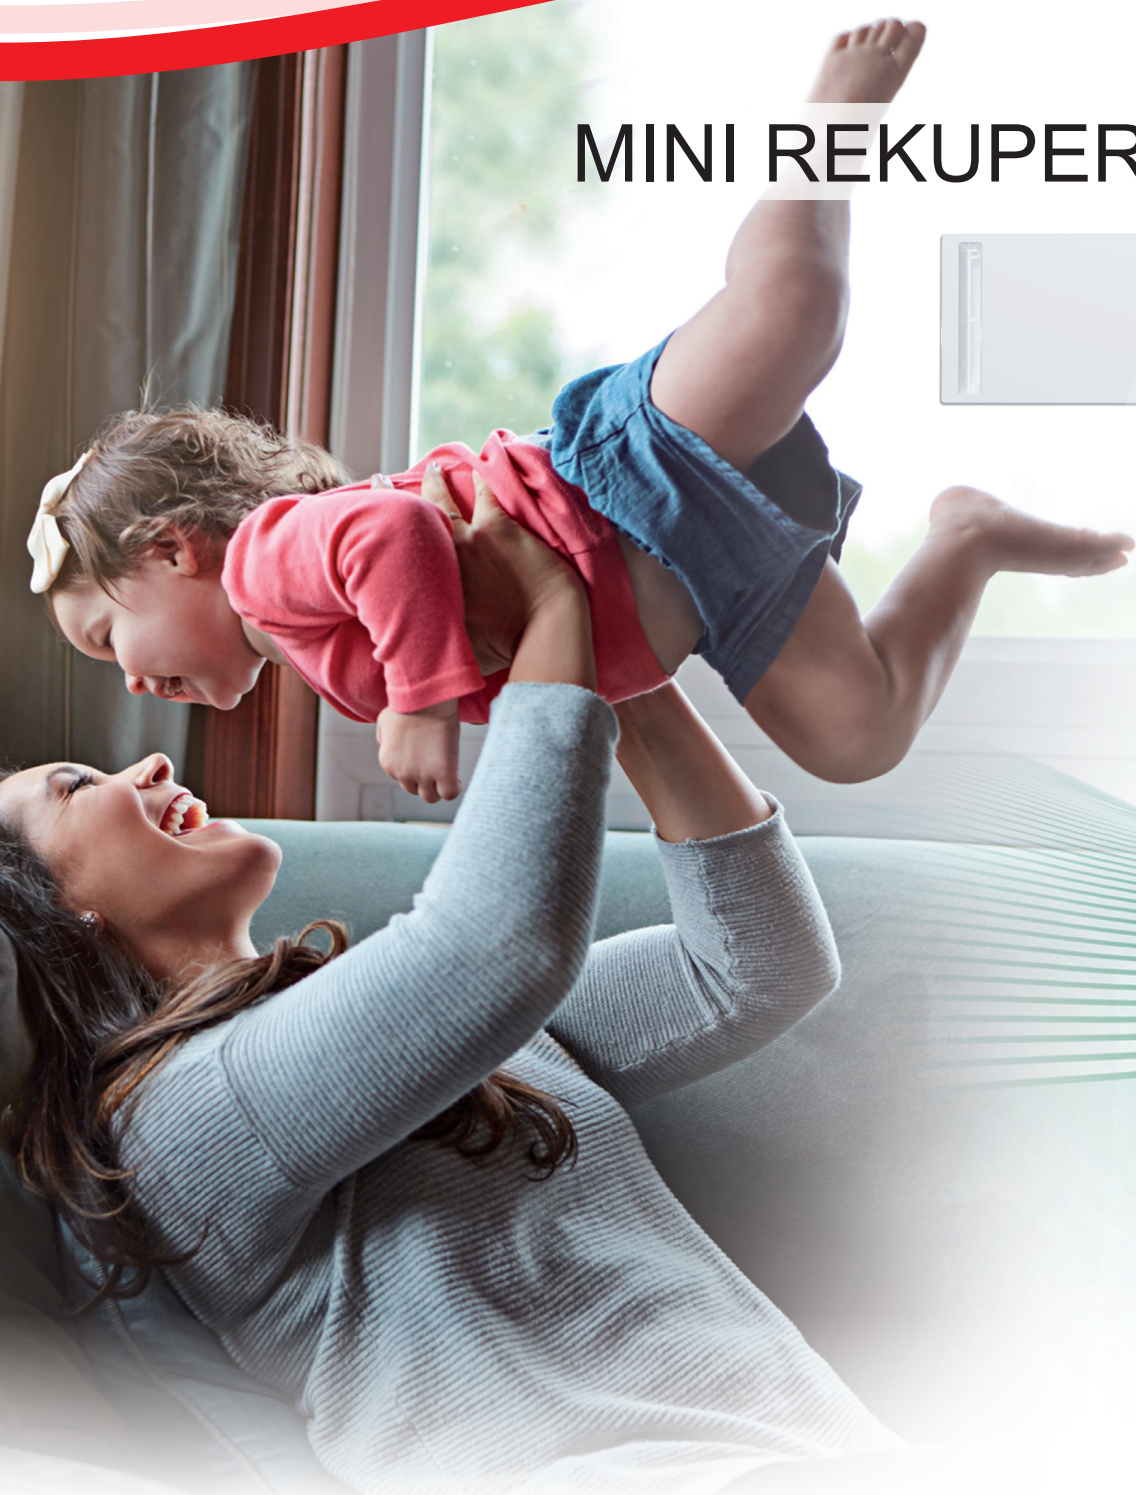

EFEKTYVI VĖDINIMO SISTEMA
VL-50S2-E, VL-50SR2-E


IŠTISUS METUS KVĖPUOKITE GAVIU IR ŠVARIU ORU, NEATIDARINEDAMI LANGŲ

Pradėjus daugiau dėmesio skirti namų šiltinimui, padaugėjo patalpų, kuriose nepakankama ventiliacija. Tai ypač aktuali problema naujos statybos ar renovuotuose namuose. Nepakankamai vėdinamose patalpose ne tik juntamas slogus oras, tačiau kartu tai ir puiki aplinka daugintis įvairioms bakterijoms ir pelėsiui. Esant šviežio oro trūkumui, žmonės jaučiasi pavargę, mieguisti, dažniau serga. Vėdinimo problemą efektyviausiai išsprendžia rekuperacinės vėdinimo sistemos.

MONTAVIMAS



HORIZONTALIAI



VERTIKALIAI



• Šviežias oras

Vėdinant šalinamas užterštas oras ir tiekiamas šviežias oras, kuris būtinas žmogaus organizmui. Taip užtikrinamos higieniškos ir komfortiškos darbo bei gyvenimo sąlygos.

• Drėgmės lygio reguliavimas

Šiuolaikiniai pastatai yra ypač sandarūs, todėl didėja pelėsio ir įvairių bakterijų dauginimosi tikimybė. Tinkama ventiliacija sureguliuoja drėgmės lygį ir užkerta kelią pelėsio, erkucių, bakterijų ir pan. plitimui.


• Dulkių ir kvapų šalinimas

Ventiliacija sumažina nemalonius kvapus ir dulkių kiekį kambariuose bei darbo patalpose, taip sukuriama higieniška aplinka.


• Energijos taupymas

Vėdinant iš patalpų šalinama šiluma (žiema) ar vėsa (vasara). Tačiau kitaip, nei vėdinant atidarius langus ar duris, naudojant VL-50, sutaupoma didžioji dalis energijos. Tokiu būdu ne tik užtikrinamas šviežio oro tiekimas, bet ir nedidindamos šildymo ar vėsinimo sąnaudos, be to, nereikia diegti galines šildymo/vėsinimo įrangos.

ŽIEMA

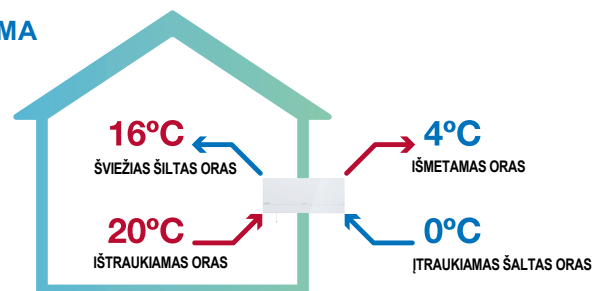

VASARA

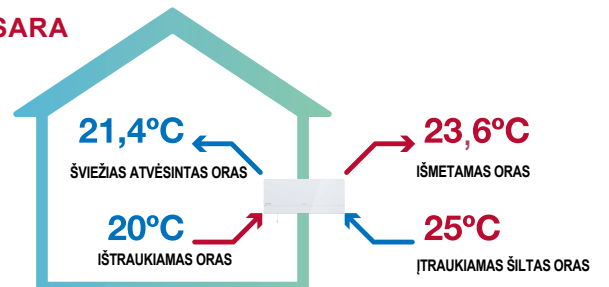

Nesudėtingas montavimas



Mažiau dulkių, kvapų, drėgmės



Sąnaudos mažesnės nei lemputės



Tylūs, tinkami miegamiesiems

Techninės specifikacijos

MINIVENTILIACIJA		
MODELIS	VL-50S2/50SR2-E	
Oro srautas (žemu - aukštu režimu)	m3/h	15 - 51
Triukšmo lygis (žemu - aukštu režimu)	dB(A)	15 - 36,5
Temperatūrinių mainų efektyvumas (žemu-aukštu režimu)	%	85 - 70
Svoris	kg	6,2
Išmatavimai (Ilgis x Aukštis x Gylis)	mm	522 x 245 x 168
Maitinimo įtampa	V / Hz	220-240 / 50
Galia (žemu - aukštu režimu)	W	4 - 14
Skylės diametras	mm	120 ø
APRAŠYMAS	PAVADINIMAS	
Prailginimo vamzdis	P-50P	
Vamzdžių sudūrimas	P-50PJ	
Didelio našumo filtras , F 7 klasė	P-50HF72-E	
Standartinis filtras,G3 klasė	TG11076	





VL-50SR2-E (valdymas belaidžiu pulteliu)




VL-50S2-E (valdymas virvele)

Sieninių mini rekuperatorių pritaikymo pavyzdys

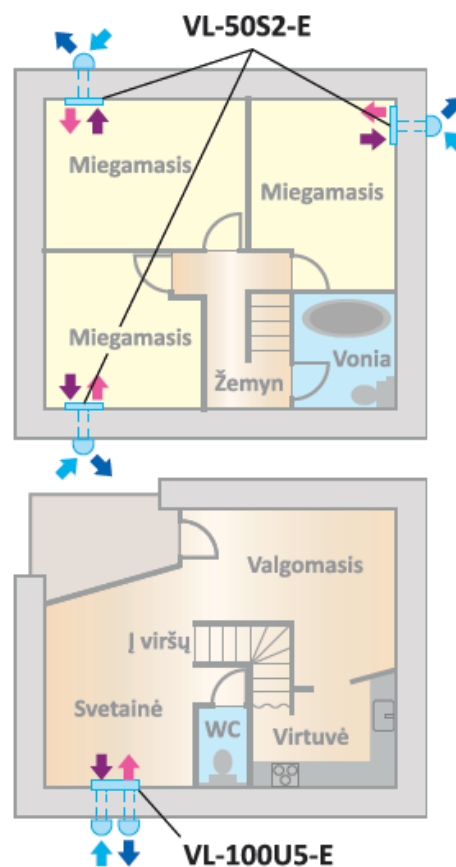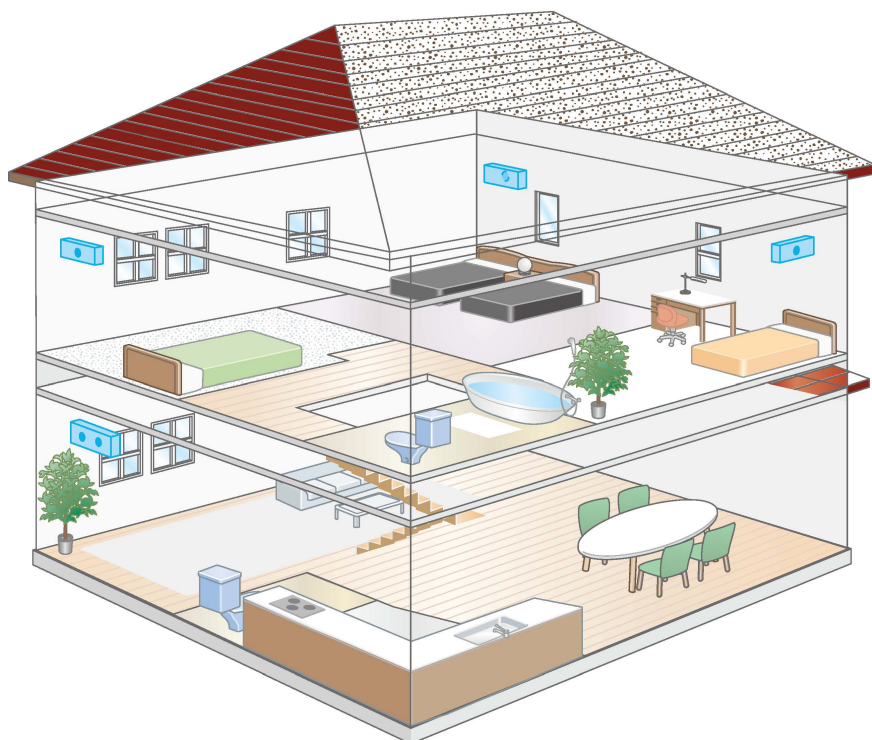

2 aukšte
Modelis:
VL-50S2-E

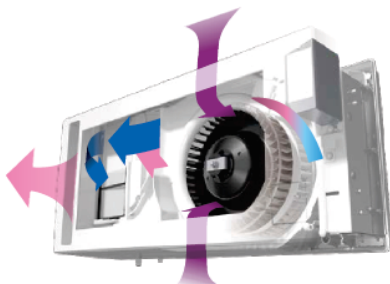

1 aukšte
Modelis:
VL-100U5-E

